

Procedura aktualizacji silnika bazy danych Firebird

z wersji 3.0 do 5.0

Informacje wstępne:

1. System TelkomBud musi być zaktualizowany do wersji minimum **260.0**.
2. Procedura aktualizacji powinna potrwać od 15 do 45 minut w zależności od wydajności serwera (komputera) i ilości danych przechowywanych w plikach baz danych.
3. Przed rozpoczęciem aktualizacji proszę zamknąć inne programy, zwłaszcza te które mogą obciążać system operacyjny.
4. Aktualizacja nie wymaga samodzielnej instalacji/aktualizacji Firebird.
5. W przypadku błędów i problemów podczas aktualizacji, należy wykonać zrzut ekranu (print screen) i przesłać go na adres: serwis@progp.pl, lub skontaktować się z pomocą techniczną: +48 618 869 872.

Kroki aktualizacji:

1. Uruchomienie Managera ServerDBfC.

Program Manager ServerDBfC uruchamiamy na komputerze, który pełni rolę serwera dla systemu TelkomBud.


W systemie Windows jest to najczęściej katalog:

c:\Program Files\TELKOMBUD\ServerDBfC\

W systemie Linux jest to najczęściej katalog:

/opt/TELKOMBUD/ServerDBfC


Uruchamiamy skrypt setup.bat (Linux: ./setup.sh):

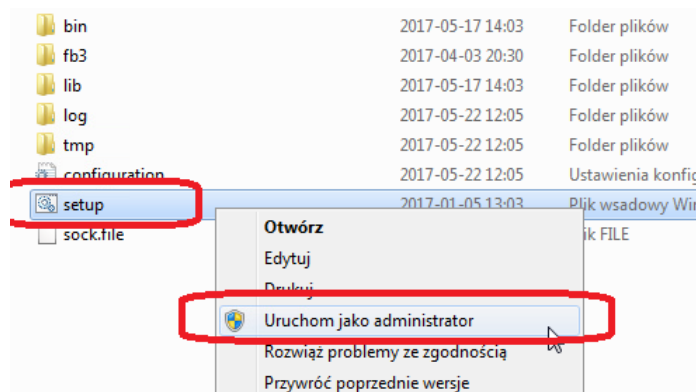

Plik setup musi być uruchamiany w trybie administratora.

2. Sprawdzenie używanego silnika baz danych

Wersję używanego silnika baz danych można sprawdzić w prawym górnym logu aplikacji. Istotne są dwie pierwsze cyfry. W przypadku gdy serwer korzysta z wersji 5.0.x dalsza dalsza procedura nie jest potrzebna.

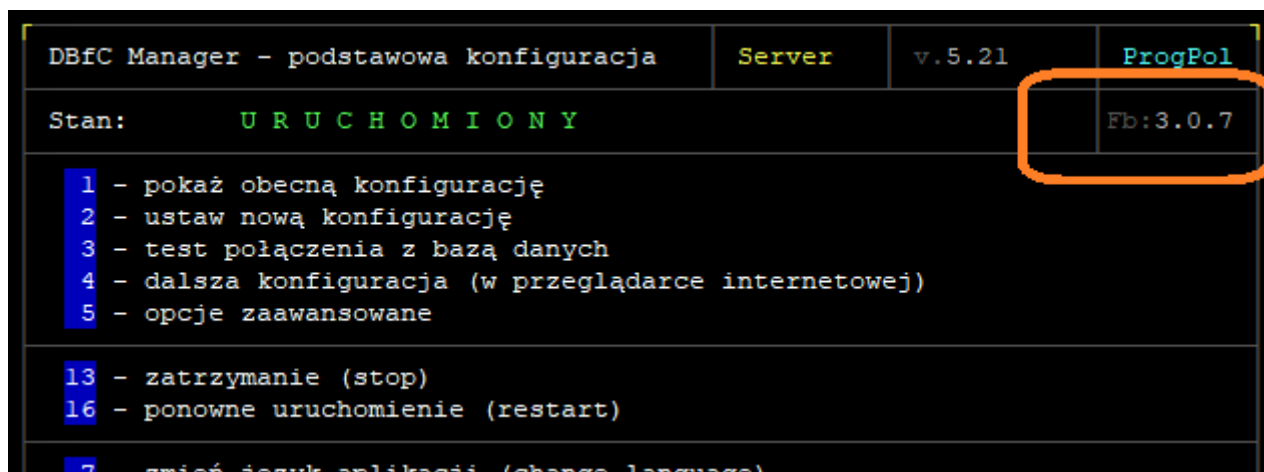


W przypadku gdy serwer korzysta z wersji 3.0.x wykonujemy dalsze (poniższe) instrukcje.

3. Zatrzymanie ServerDBfC.


ServerDBfC zatrzymujemy wybierając opcję „13 – zatrzymanie”.

4. Wykonanie rekonstrukcji pliku bazy danych.

Wybieramy opcję: „5 – opcje zaawansowane”

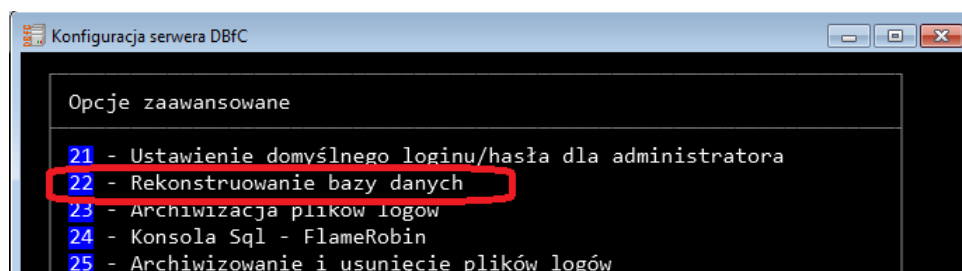


Następnie wybieramy opcję: „22 - Rekonstruowanie bazy danych”

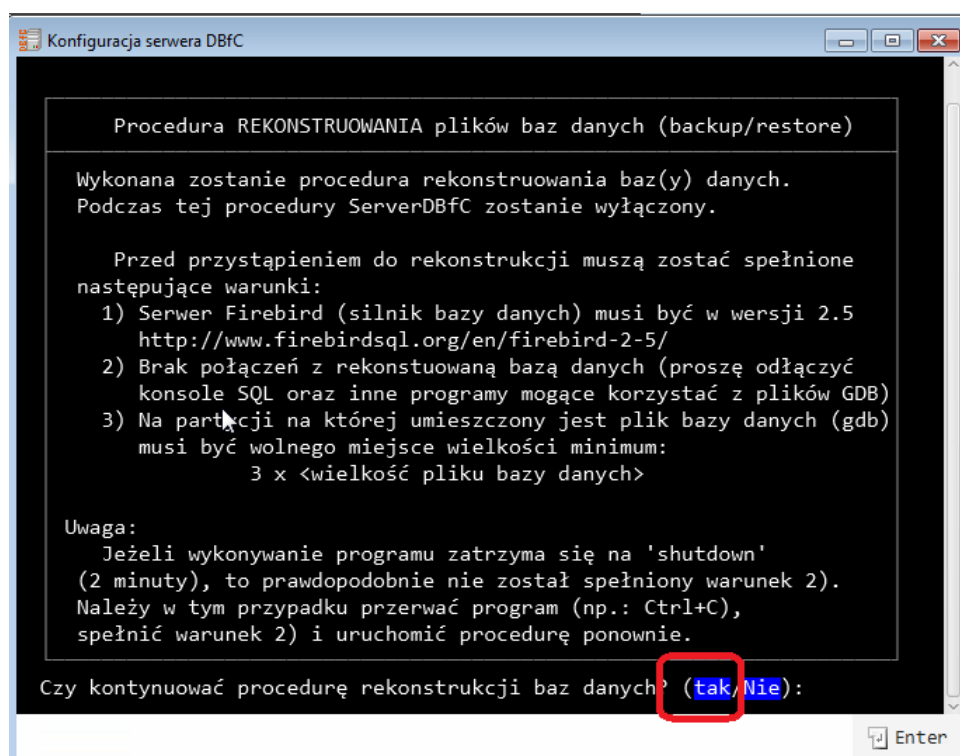


Po wyświetleniu komunikatu należy wybrać opcję: „tak”

W oknie aplikacji wyświetlony zostanie komunikat o rozpoczęciu procedury rekonstruowania pliku bazy danych i etapach tej operacji:

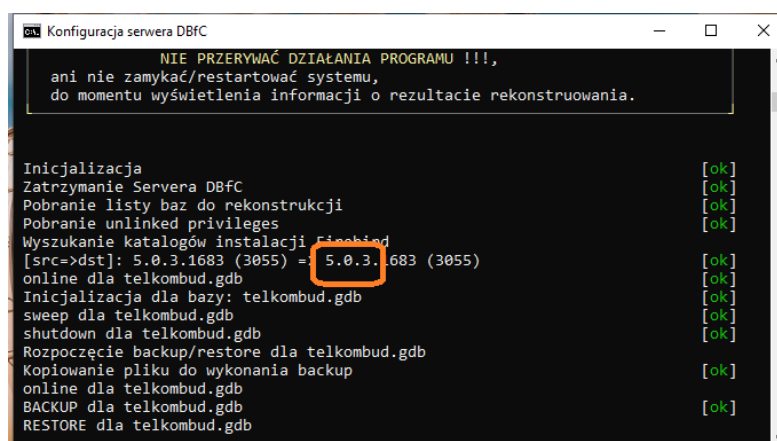

Zwrócić należy uwagę, czy wersja do której aktualizowana jest baza to 5.0.x . Jeżeli w oknie tym pojawi się wersja 3.0 prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

Rekonstrukcja zakończyć powinna się komunikatem o prawidłowym wykonaniu operacji:

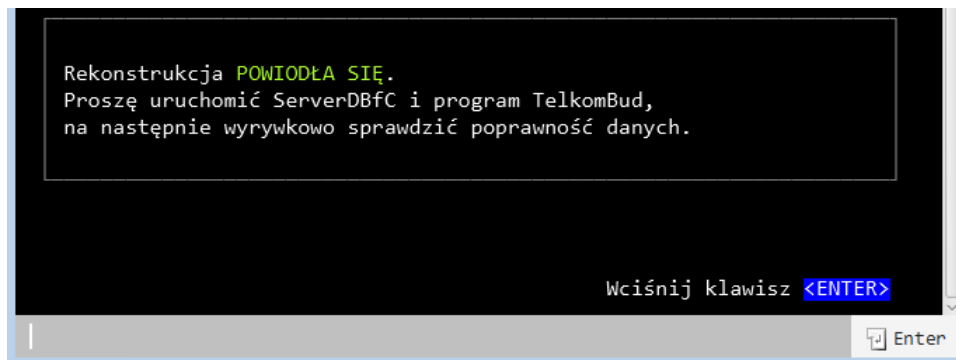


W przypadku informacji o błędzie, prosimy o kontakt z pomocą techniczną systemu.

5. Uruchomienie ServerDBfC

ServerDBfC uruchamiamy wybierając opcję: „12 – uruchomienie (start)”

Po uruchomieniu ServerDBfC wersja silnika powinna być 5.0.x:

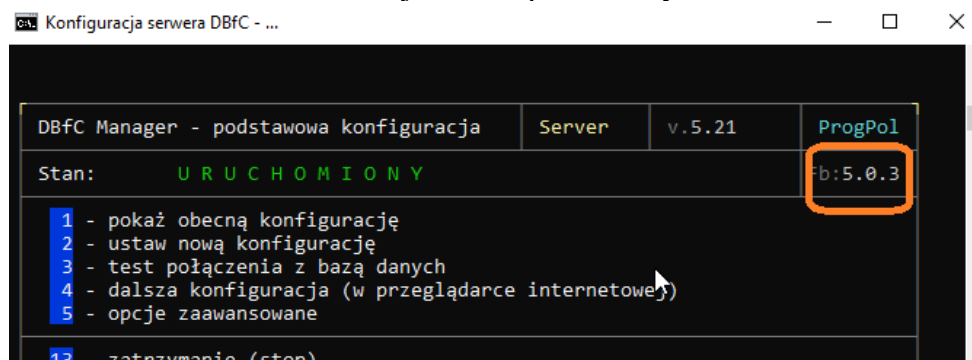

Okno programu zamykamy wybierając opcję: „9 – zamknij program.